
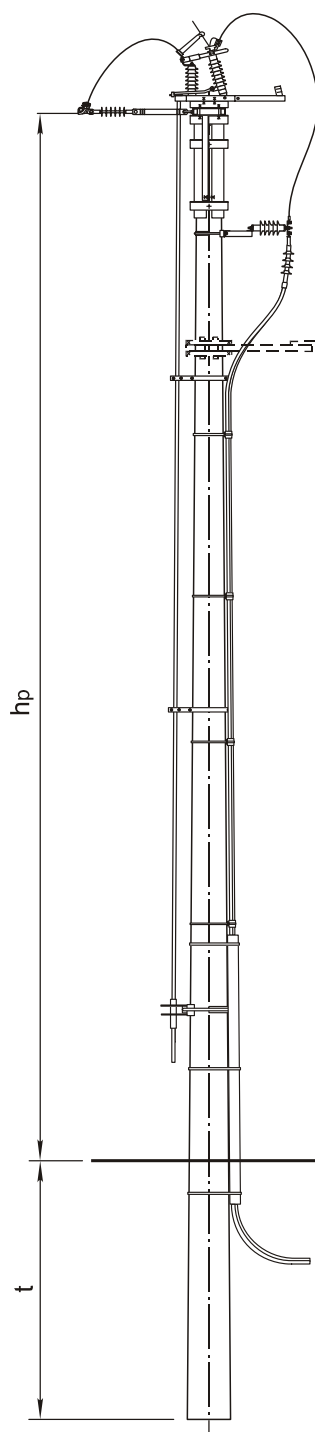
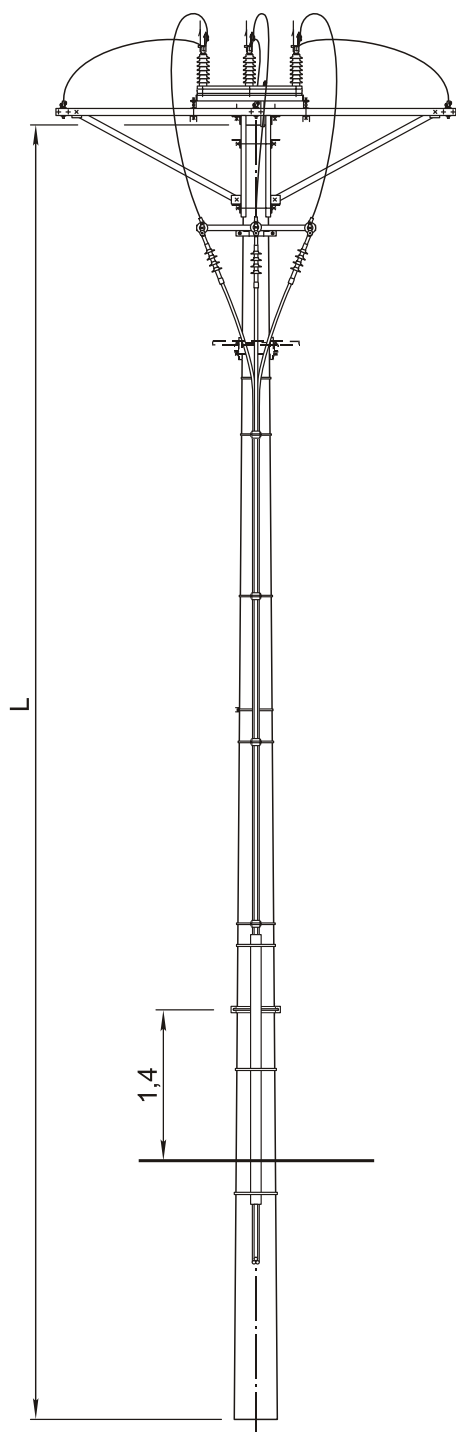


46
Kgo - 12/20

Uwagi:

1. Wymiary L, h_p , t - wg LSN 70(50)
2. Uzbrojenie słupa - str. 97
3. Zestawienie materiałów - str. 98

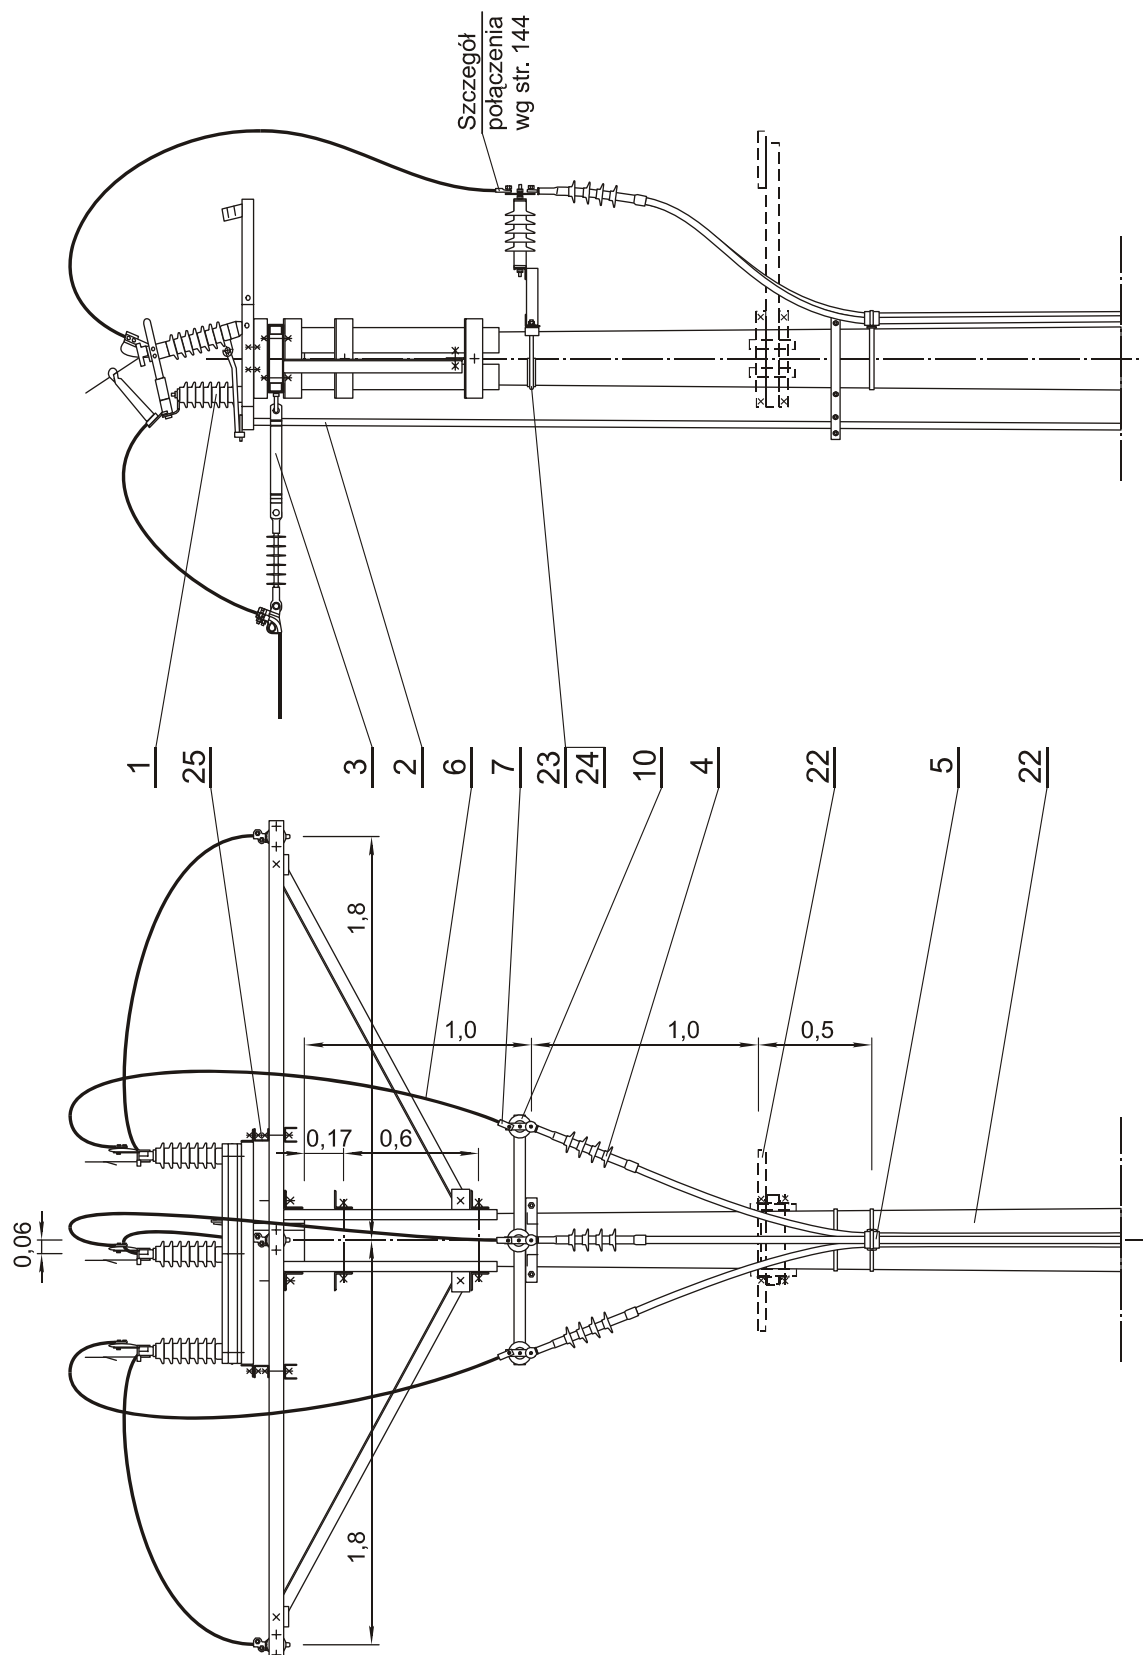

Zestawienie materiałów - str. 98

25	Konstrukcja do odłącznika		KO-6/P	1	szt.	rys. 4-340-8	5,6	
24	Objemka		OB-14	1	szt.	rys. 4-029-27d	2,6	Do KOG-6/1M
			OB-8				1,8	Do KOG-6/M
23	Konstrukcja do ograniczników przepięć		KOG-6/1M	1	szt.	rys. 3-316-20a	6,2	Do $\frac{D_W=420}{\text{żerdzi } D_W=263}$
			KOG-6/M				6,0	
22	Pomost montażowy	stały	PM-2/1M	1	szt.	rys. 3-316-18a	31,0	$\frac{D_W=420}{\text{Do } \frac{D_W=263}{\text{żerdzi } D_W=420}}$
			PM-2/M				29,6	
		przenośny	PM-1/1M				26,0	
			PM-1/M				24,4	
21	Słup krańcowy		K-□/□	1	szt.	LSN 70(50) str. 69	□	

KONSTRUKCJE

11	Pasywny wskaźnik napięcia	VisiVolt™ VV-B	□	szt.	ABB str. 147	0,11	
10	Ograniczniki przepięć	□	1	kpl.	str. 144÷146	□	
9	Połączenie uziemienia		1	kpl.	str. 143	□	
8	Uziom	□	1	kpl.	LSN 70(50) str. 162÷164	□	
7	Końcówka kablowa	KA 95/12	3	szt.	□	0,07	Do poz. 6
		KA 70/12				0,03	
		KA 50/12				0,02	
6	Przewód $\frac{\text{w osłonie izolacyjnej}}{\text{stalowo-aluminiowy}}$	AALXSn □ AFL-6 □	15	m	□	□	Przekrój jak przewodu linii
5	Zamocowanie kabla na słupie		1	kpl.	str. 141	□	
4	Głowice napowietrzne	QT II	1	kpl.	□	□	Przykład mocowania str. 140
		QT II-Pb-N					
		EPKT					
		TFTO					
		POLT					
3	Łącznik jednowidlasty	h=450	3	szt.	38431	3,22	
2	Zestaw napędu	NRV□-□ w.I	1	kpl.	ZPUE Włoszczowa str. 133	□	
		N - □ C			CZE PAS str. 134	□	
1	Rozłącznik z uziemnikiem napowietrzny	RUNIII-24/4	1	szt.	CZE PAS ZPUE Włoszczowa str. 130	□	
	Rozłącznik napowietrzny	RNIII-24/4					
	Odłącznik z uziemnikiem napowietrzny	OUNIII-24/4					
	Odłącznik napowietrzny	ONIII-24/4					

APARATURA I OSPRZĘT

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Producent, nr katalogowy, normy, strony, rysunku	Masa jedn. [kg]	Uwagi
-----	------------------	-------	-------	---	-----------------------	-------

