


Verso R 1300 U/H/V

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Nominalny przepływ powietrza zgodnie z ErP 2018, m³/h              | 1380       |
| Grubość ścianek (mm)                                               | 50         |
| Masa (kg)                                                          | 203        |
| Napięcie znamionowe HE (V)                                         | 3~400      |
| Napięcie znamionowe HW (V)                                         | 1~230      |
| Maksymalny prąd obciążenia HE (A)                                  | 11,7       |
| Maksymalny prąd obciążenia HW (A)                                  | 5,5        |
| Wymiary filtrów BxHxL (mm)                                         | 800x400x46 |
| Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 270        |
| Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)                        | 4,5 / 9,1  |
| Automatyka                                                         | C5.1       |
| Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)                                | 800        |


Dane akustyczne

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Poziom hałasu średnio ważony L <sub>WA</sub> , dB(A) przy przepływie znamionowym                                                         |    |
| Wlot nawiewu                                                                                                                             | 66 |
| Wylot nawiewu                                                                                                                            | 82 |
| Wlot wywiewu                                                                                                                             | 67 |
| Wylot wywiewu                                                                                                                            | 79 |
| Obudowa                                                                                                                                  | 58 |
| Ciśnienie akustyczne średnio ważne L <sub>pA</sub> , dB(A) pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², odległość od źródła hałasu – 3 m. |    |
| Otoczenie                                                                                                                                | 48 |

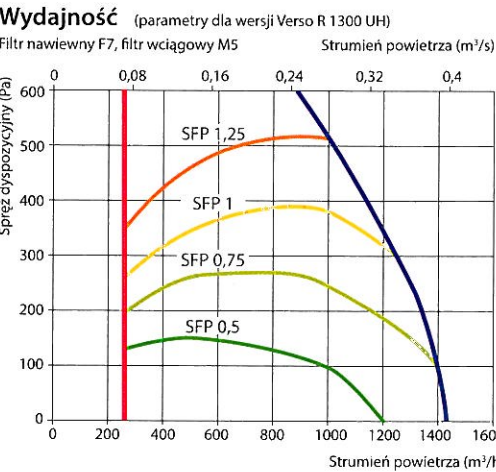

Akcesoria (str. 120)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Przepustnice z silownikami | AGUJ-M-315+LF24/LM24   |
| Tłumiki akustyczne         | A/D AGS-315-100-900-M  |
|                            | B/C AGS-315-100-1200-M |
| PPU                        | PPU-HW-3R-15-1-W2      |
| Chłodnica wodna            | DCW-1,2-8              |
| Zawór 2-drogowy            | VVP45.20-4.0+SSB61     |
| Chłodnica freonowa         | DCF-1,2-8              |
| Agregat chłodzący          | MOU-36HFN6-KA8243      |

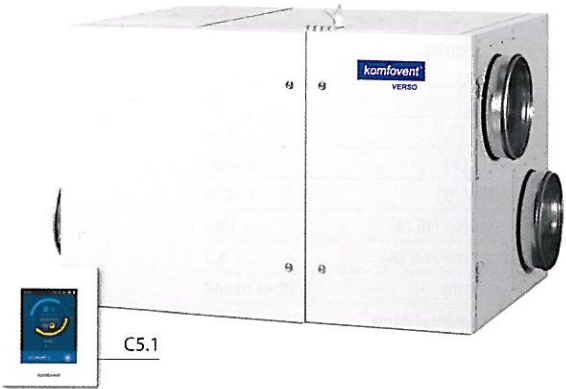

Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, dokładne szczegóły mogą się różnić

Sprawność temperaturowa

|                                | Zima |      |      |      |      | Lato |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temperatura zewnętrzna (°C)    | -23  | -15  | -10  | -5   | 0    | 25   | 30   | 35   |
| Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 12,7 | 14,3 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 22,6 | 23,7 | 24,7 |


dla temperatury wewnętrznej +22°C, 10% RH

Nagrzewnico chłodnica wodna/freonowa (HCW/HCDX)

|                                  | Zima      | Lato    | Zima      | Lato    |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Temp. wody zasilanie/powrót (°C) | 60/40     | 7/12    | –         | –       |
| Skraplanie/parowanie T, °C       | –         | –       | 45        | 45/5    |
| Moc, kW                          | 4,2       | 7,9     | 9,6       | 4,3     |
| Moc maksymalna (kW)              | 9,8       | 8,9     | 12,0      | 7,5     |
| ΔP wody (kPa)                    | 1,7       | 9,5     | –         | –       |
| Temperatura wlot/wylot (°C)      | 12,7 / 22 | 30 / 18 | 12,7 / 22 | 30 / 18 |
| Podłączenie, "/ mm               | ¾         |         | ½ / 22    |         |

Lato: +30°C/ 50%; HCW – 1350 m³/h

Wersja prawa (R1)

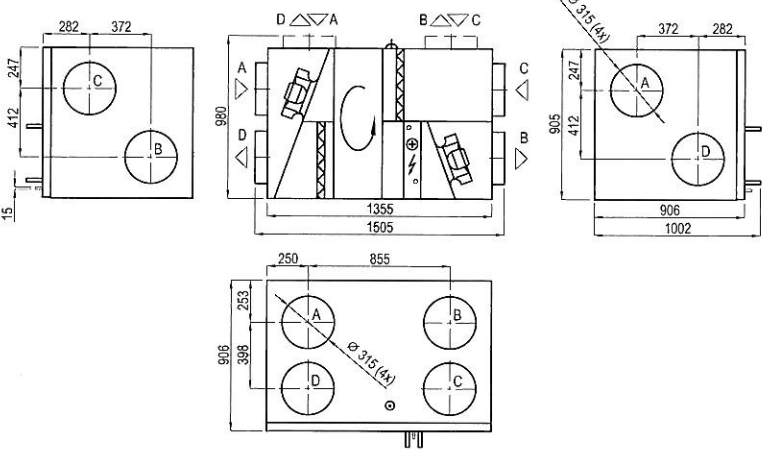

Wersja lewa (L1)

