

IR.271.17.2020

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę świetlicy wiejskiej w Dębcu", Nr Ogłoszenia: 592603-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### Pytanie 1:

Proszę korektę opisów w dokumentacji technicznej dotyczących oraz zmian w przedmiarach sufitów podwieszonych P1 i P2 bo niedostępna jest folia paroizolacyjna o gr. 10cm i 6cm i chyba tego obciążenia więzary nie przeniosą / na rys kolor czerwony/

#### Odpowiedz 1:

Prawidłowy opis ma brzmieć - folia paroizolacyjna gr 0,23mm

#### Pytanie 2:


Proszę korektę opisów w dokumentacji technicznej dotyczących oraz zmian w przedmiarach dachów D1 i D2 niemożliwe jest wykonanie na więźze folii paroizolacyjnej następnie szczeliny wentylacyjnej i folii dachowej chyba że pomiędzy warstwami jest jeszcze dodatkowa kontrłata

#### Odpowiedz 2:

Pomiędzy warstwami na więzarach są kontrłaty 4x6 oraz izolacja cieplna wełna mineralna 20 cm.

### Zasady projektowania izolacji dachu

#### Izolacja jednowarstwowa

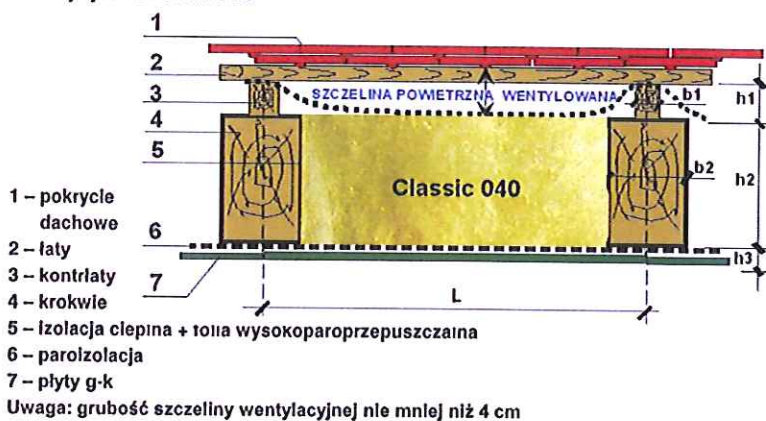

**Pytanie 3:**

Proszę o wyjaśnienie poz. 35 przedmiaru ponieważ w żadnym opisie ścian S1, S2, S2, S4 nie występuje płyta Gyptone

**Odpowiedz 3:**

Płyty np. Gyptone są projektowane w suficie podwieszanym – P3, nie ma ich zaprojektowanych na ścianach ( S1, S2, S3).

**Przedmiar jest jedynie orientacyjny.**

**Pytanie 4:**

Brak w przedmiarze robót poz kosztorysowej dot. odprowadzenia ścieków kanalizacji zewnętrznej ,studni rewizyjnych

**Odpowiedz 4:**

**Należy skosztorysować. Przedmiar jest jedynie orientacyjny.**

**Pytanie 5:**

Brak w przedmiarze robót przyłącza wodociągowego. Czy w/w pozycje należy ująć do wyceny w ofercie .

**Odpowiedz 5:**

**Należy skosztorysować. Przedmiar jest jedynie orientacyjny.**

**Pytanie 6:**

Proszę o potwierdzenie czy stolarka okienna ma być drewniana czy PCV .

**Odpowiedz 6:**

**Stolarka okienna PCV.**

**Pytanie 7:**

Czy płyty Gyptone do obudowy mają znaleźć się na sufitach i ścianach, czy tylko na sufitach?

**Odpowiedz 7:**

**Płyty powinny się znajdować na sufitach.**

**Pytanie 8:**

Pozycja 61,62 w przedmiarze dotyczy ułożenia wełny mineralnej pionowo wewnątrz połaci dachowej (?) tzn. ma być na całej konstrukcji dachu czy tylko nad pomieszczeniem sali? I tak samo z płytami g-k?

**Odpowiedz 8:**

**Wełna mineralna całej konstrukcji dachu plus nad pomieszczeniem świetlicy.**

**Wełna mineralna jest zaprojektowana na całym poziomie sufitu podwieszanego nad budynkiem oznaczono (P2) jako wełna mineralna o gr 20+5cm30cm lambda 0,035 ,**

**Należy zabudować wełnę mineralną w poziomie wiązarów – gr 20 cm lambda 0,035 – ( D1)**

**Pytanie 9:**

Z jakich materiałów wykonać drzwi i okna ?

**Odpowiedz 9:**

**Okna PCV.**

**Drzwi zewnętrzne aluminiowe,**  
**Drzwi wewnętrzne:**  
**DW1, DW2, DW3 I okienko – PCV , nawiew dolny**  
**DZ1, DZ2, DW4 ,– drzwi aluminiowe, z przeszkleniami .**  
**ZB do szatni ( 207+94 cm przeszklenie aluminiowe, drzwi rozsuwane)**

**Pytanie 10:**

Z jakiego materiału wykonać okno podawcze ?

**Odpowiedz 10:**

Okno PCV.

**Pytanie 11:**

W jakim kolorze wykonać wszystkie drzwi i okna, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ?

**Odpowiedz 11:**

Kolor jak na rysunku elewacji – opisano RAL 9022

Drzwi wewnątrz kolor RAL 9022

**Pytanie 12:**

W pozycji 120 w przedmiarze, czyli okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach WC oraz pom. do parzenia kawy przedmiar wynosi ok 98 m2. Przy zastosowaniu płytek URBAN MIX light grey mozaic 29,55x29,55 cm cena jednej sztuki wynosi ok. 45 zł, czyli za ułożenie tylu metrów wybranych płytek na ścianach wyniesie ok 52 tysiące złotych. Zastosować inne płytki czy pozostać przy wybranych ?

**Odpowiedz 12:**

Należy zastosować płytki podłogowe gresowe o wymiarach 60x60 cm, płytki ścienne gresowe 30x60cm. Kolor zgodnie z podpisem- betonowo-szary.

**Pytanie 13:**

Czy wyposażenie pomieszczenia do parzenia kawy należy kosztorysować ?

**Odpowiedz 13:**

TAK

**Pytanie 14:**

Czy zakres robót obejmuje wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej bo brak takich poz. w przedmiarach.

jeśli tak to proszę o uzupełnieniu przedmiarów

**Odpowiedz 14:**

Należy skosztorysować. Przedmiar jest jedynie orientacyjny.

**Pytanie 15:**

Brak w przedmiarze montażu wentylatorów jest tylko pozycja podłączenia elektrycznego oraz ich parametrów technicznych proszę o uzupełnieniu przedmiarów

**Odpowiedz 15:**

Należy skosztorysować. Przedmiar jest jedynie orientacyjny. Parametry znajdują się w projekcie. W załączeniu wytyczne elektryczne i lista części które znajdują się w projekcie .



**Pytanie 16:**

Brak w przedmiarze montażu przepływowych podgrzewaczy wody. Proszę o uzupełnienie przedmiarów

**Odpowiedz 16:**

**Należy skosztorysować. Przedmiar jest jedynie orientacyjny.**

**Pytanie 17:**

Zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, w związku z trudnościami otrzymania wyceny materiałów z hurtowni.

**Odpowiedz 17:**

**Zamawiający wydłuża składanie ofert do dnia 26.10.2020r.**

**Pytanie 18:**

W załączonych do przetargu przedmiarach brakuje elementów dotyczących przyłączy sanitarnych, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedz 18:**

**Odpowiedz nr 14**

**Pytanie 19:**

Prosimy o podanie parametrów wentylatora na poddaszu z pozycji 53 przedmiaru instalacji sanitarnych wewnętrznych.

**Odpowiedz 19:**

**Odpowiedz nr 15**

**Pytanie 20:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający mógłby zmienić wysokość zabezpieczenia należytego umowy z 10% na 5%? Nasze pytanie motywujemy obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym Kraju, która przyczyniła się do trudniejszego, niemożliwego zdobycia zabezpieczenia w formie gwarancji.

**Odpowiedz 20:**

**Zamawiający zmienia SIWZ w tym zakresie**

**Pytanie 21:**

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia i realizacji budowy świetlicy wiejskiej w Dębcu o 3 miesiące z powodu COVID -19?

**Odpowiedz 21:**

**Zamawiający wydłuża termin realizacji inwestycji do dnia 28 lutego 2022r.**

BURMISTRZ  
  
Krystian Kosztyla

*JK*