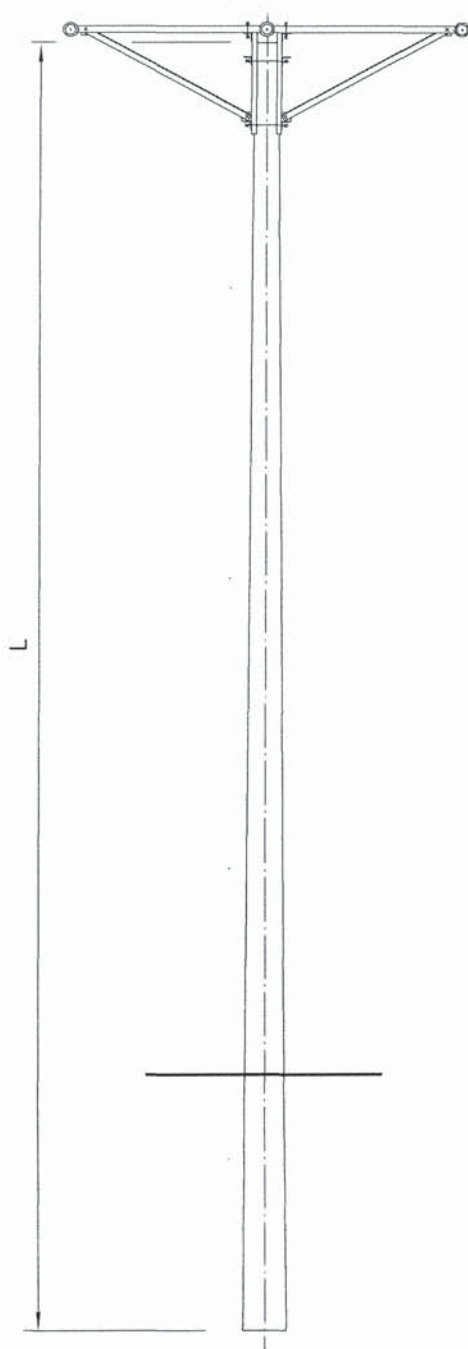



Obostrzenie

0°, 1°, 2°, 3°

 $\frac{8}{K-12/17,5}$


Uwagi:

1. Słup K-□/17,5 dla L25, L26.
Słup K-□/20 dla L23, L24.
Słup K-□/25 dla L22.
Słup K-□/31÷35 dla L21.
2. Uzbrojenie słupa - str. 72.

Typy fundamentów, głębokości posadowienia i wysokości zawieszenia przewodów

Typ słupa	Typ żerdzi	Ilość żerdzi szt.	Dopuszcz. obciążenie daN	Długość żerdzi L m	Typ fundamentu	Grunt średni		Grunt słaby	
						t	hp	t	hp
						m	m	m	m
K-□/25	E _M /25	1	2500	10,5	SFP111	2,5	7,6	-	-
					SFP122	2,4	7,7	2,8	7,3
					SFP133	-	-	2,5	7,6
					Us15	2,5	7,6	-	-
					Us22	-	-	2,5	7,6
				12	SFP111	2,7	8,9	-	-
					SFP122	2,4	9,2	3,0	8,6
					SFP133	-	-	2,7	8,9
					Us15	2,5	9,1	-	-
					Us22	-	-	2,5	9,1
				13,5	SFP111	2,8	10,3	-	-
					SFP122	2,5	10,6	-	-
					SFP133	2,4	10,7	2,8	10,3
					Us16	2,8	10,3	-	-
					Us23	-	-	2,8	10,3
				15	SFP111	3,0	11,6	-	-
					SFP122	2,7	11,9	-	-
					SFP133	2,4	12,2	3,0	11,6
					Us16	2,8	11,8	-	-
					Us23	-	-	2,8	11,8
K-10,5/35	E _M /35	1	3500	10,5	SFP111	3,1	7,5	-	-
					SFP122	2,8	7,8	-	-
					SFP133	2,5	8,1	3,1	7,5
					Us16	2,8	7,8	-	-
					Us23	-	-	2,9	7,7
K-12/33	E _M /33	1	3300	12	SFP111	3,2	8,9	-	-
					SFP122	2,9	9,2	-	-
					SFP133	2,6	9,5	3,2	8,9
					Us16	2,8	9,3	-	-
					Us23	-	-	3,0	9,2
K-13,5/31	E _M /31	1	3100	13,5	SFP122	3,0	10,6	-	-
					SFP133	2,7	10,9	3,3	10,3
					Us16	2,9	10,7	-	-
					Us23	-	-	3,1	10,5

obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°

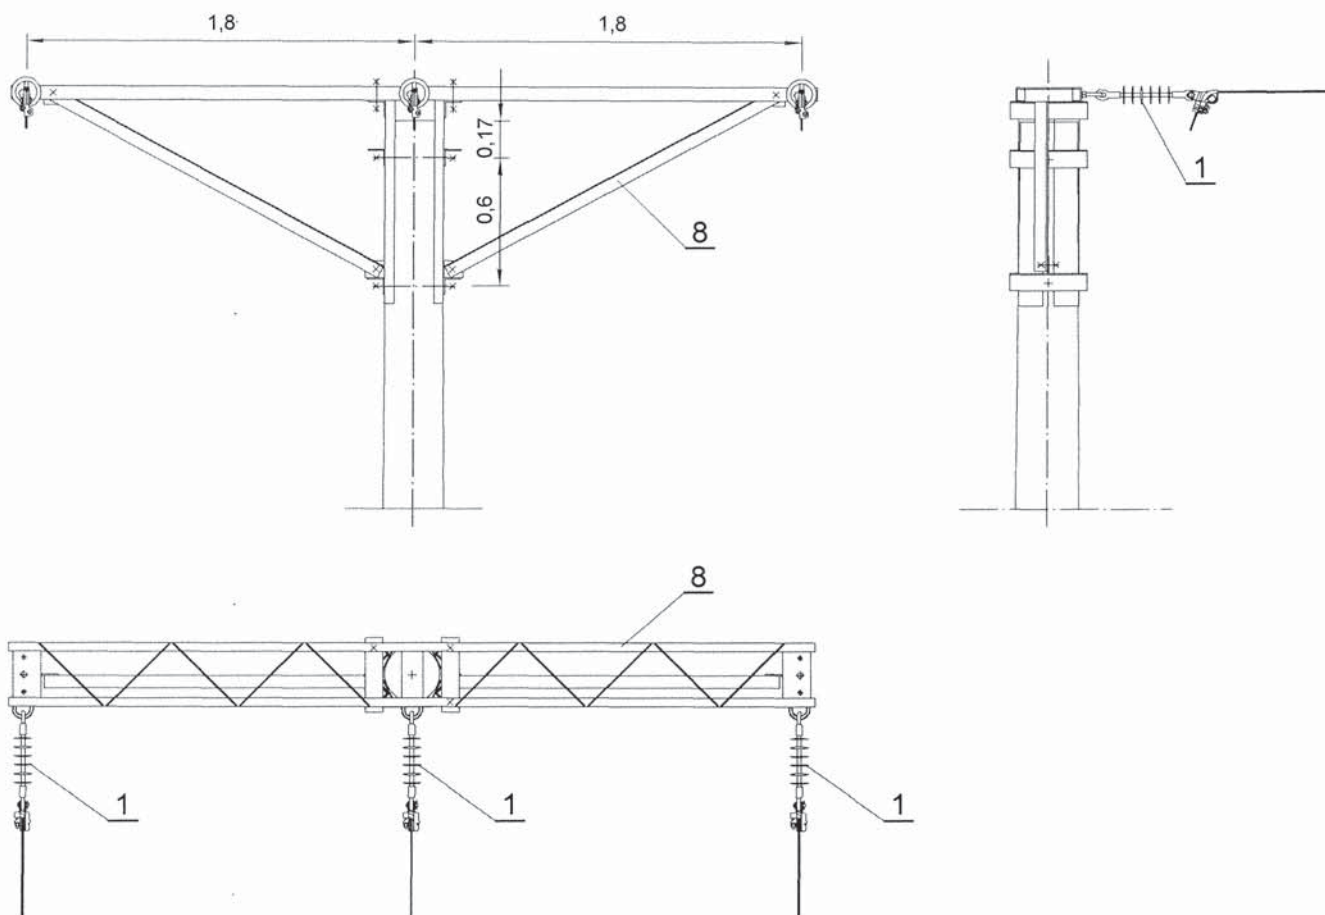

8	Poprzecznik odporowy	PO-52	rys. 3-340-5	szt.	134,4	1	Do żerdzi	$D_W=420$ $D_W=263$
		PO-51	rys. 3-340-4		132,7			

KONSTRUKCJE

7	Tablice oznaczania faz		str. 170	kpl.	0,5	1	
6	Tablice bezpieczeństwa		str. 169	kpl.	□	1	
5	Ustój - fundament		str. 118+126	kpl.	□	1	
4	Ograniczniki przepięć		str. 167	kpl.	□	□	
3	Połączenie uziemienia		str. 166	kpl.	□	□	
2	Uziom	□	str. 162+164	kpl.	□	□	
1	Łańcuch odciągowy	ŁO2/□	str. 146, 148, 150, 152	kpl.	□	-	3
		ŁO/□	str. 145, 147, 149, 151		□	3	-

APARATURA I OSPRZĘT

Lp.	Wyszczególnienie	Producent, nr katalogowy, normy, strony, rysunku	Jedn.	Masa jedn. [kg]	0° 1°	2° 3°	Uwagi
					Ilość		